


DC CONNECTOR KIT PER FRONIUS SYMO 10.0 - 20.0 E FRONIUS ECO

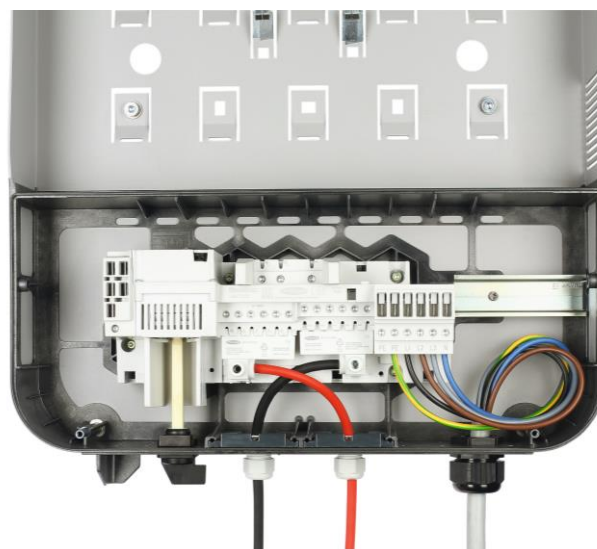

Il kit “DC connector” consente il collegamento di entrambi gli ingressi in caso di correnti MPP superiori a 35 A, ad esempio quando si utilizza un quadro di parallelo della continua esterno, utilizzando l’inverter in modalità singolo inseguitore.

Con il kit possono essere utilizzati cavi da 6 mm² - 25 mm². Il kit “DC connector” è compatibile per l'uso con inverter, Fronius Symo 10.0 - 20.0 kW e Fronius Eco.

DATI TECNICI

DC CONNECTOR KIT 10 – 27 kVA

Codice articolo	4,251,015
Massima corrente	100A
Sezione cavi	6 mm ² - 25 mm ² .
Tipo di cavi	Utilizzabile con cavi di rame o alluminio ¹⁾
Coppia di serraggio	5.5Nm / 50 lb-in
Foro per pressa cavo	8 mm – 13 mm
Norme	IEC 60999:2000, UL508, UL486A, CSA C22.2

1) Devono essere usati cavi per uso fotovoltaico